


Elementare Befehle des Unix-Standardeditors

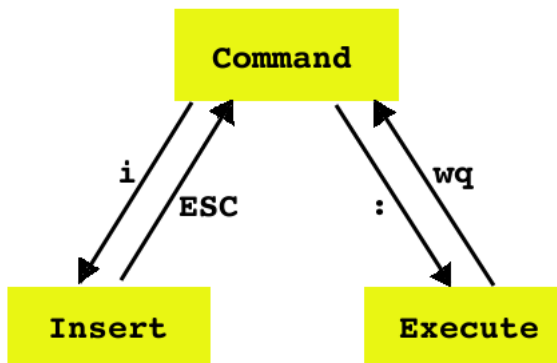

Command-Modus (Startmodus)

Kürzel	Bedeutung/Aktion
dd (delete)	Aktuelle Zeile in den Standard-Puffer verschieben
D	Von Cursorposition bis Ende der Zeile in den Puffer verschieben
yy (yank)	Aktuelle Zeile in den Standard-Puffer kopieren
3yy	Drei Zeilen kopieren (voran gestellte Zahlen erweitern die Befehle)
p (put)	Pufferinhalt nach Curorpositon einfügen
gg (goto)	Zum Dateianfang springen
G	Zum Dateieende springen
<i>zahl</i> G	Gehe zu Zeile (Sprung zu Zeile mit der Nummer <i>zahl</i>)
v (visual)	Visual-Modus: Textbereiche mit Cursortasten markieren
u oder STRG+r	Aktionen rückgängig machen (undo) oder wiederherstellen (redo)

Insert-Modus (Textmodus)

o (open)	Eine Zeile unterhalb Cursor in den Textmodus schalten
i (insert)	Bei Cursor in den Textmodus schalten, links vom Zeichen
a (append)	Bei Cursor in den Textmodus schalten, rechts vom Zeichen
A	Am Ende der Zeile in den Textmodus schalten
r (replace)	Zeichen ersetzen (Replace-Modus)

Execute-Modus (Last-Line-Modus)

:w (write)	Datei Speichern
:w <i>name</i>	Speichern unter ...
:q! (quit)	Beenden und Änderungen verwerfen
:wq!	Datei Speichern, wenn möglich über Dateirechte hinwegsetzen
! <i>kommando</i>	Ausführen eines (beliebigen) Kommandos
/ <i>zeichenfolge</i>	Suchen nach <i>zeichenfolge</i> , mit n bzw. N weitersuchen
:1,\$s/heute/morgen/g	Ersetzt <i>heute</i> durch <i>morgen</i> im gesamten Dokument

Syntax-Highlighting aktivieren

In der Datei */etc/vim/vimrc* (oder */etc/vimrc*) den Eintrag «syntax on» aktiv setzen.